


# Převodník RS485/232 – PPD


Slouží ke spojení komunikační linky systému RS485 s běžným portem počítače RS232 (COM 1, COM 2). Zároveň obsahuje obvody pro komunikaci systému s personifikátory PTM, PVF a PRX. Umožňuje galvanické oddělení linky, čímž je zaručena vyšší spolehlivost přenosu a ochrana zařízení a počítače před poškozením. Převodník je napájen z běžného síťového adapteru 12V DC připojeného do konektoru na boční straně jednotky, nebo přímo do linkového konektoru (v případě požadavku na zálohování linky při výpadku sítě je vhodný zdroj ZZ15A). Linka RS485 se připojuje pomocí linkového konektoru CANNON 9 PIN, který je včetně krytu součástí dodávky.

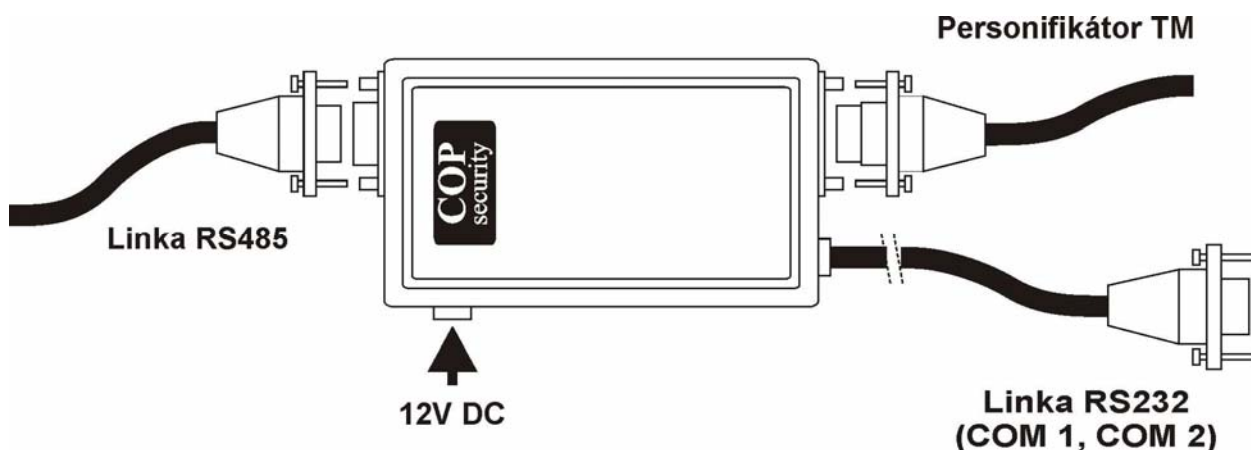

## Legenda:

+12V g.o. napájení linky  
A, B linka RS485  
GND g.o. zem linky

Připojení kabelu linky RS485 ke konektoru  
(Pohled ze strany pájecích špiček)



## Technické údaje:

Napájení:	10-14V DC
Příkon:	400 mW při 12V
Typ přenosu:	sériový TTL (personifikátor) RS485 (linka) RS232 (linka)
Rozměry:	102x61x26 mm
Provozní teplota:	0 až 40 °C

