


Jednotka SN-03TM - snímač TM

Slouží k žádosti o povolení průchodu. Po přiložení čipu ke snímacímu prvku systém přečte jeho kódové číslo a vyhodnotí žádost o průchod kontrolovaným místem. Snímač je vybaven dvoubarevnou LED diodou (zelená/červená), která indikuje okamžitý stav systému. Oranžová (přerušovaná zelená) - připravenost systému, zelená - průchod povolen, červená - průchod nepovolen. Jednotlivé akce jsou provázány akustickou signalizací.

Legenda:

LED-G	LED dioda zelená
LED-R	LED dioda červená
PI	akustická signalizace
DM	výstup kódu DM
GND	Zem
+11V	napájení 11V DC

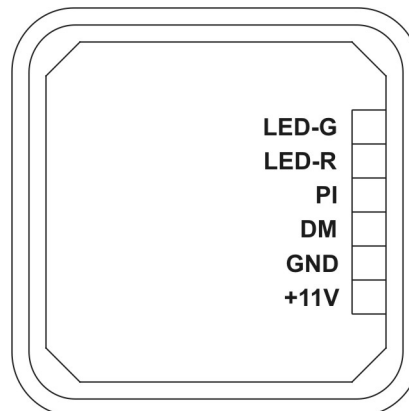

Technické údaje:

Napájení:	10-14V DC
Příkon:	240 mW při 12V
Typ přenosu:	sériový TTL
Rozměry:	80x80x33 mm
Provozní teplota:	- 25 až 75 °C