


Personifikační jednotka PDS-RX

Je určena k vložení kódu nového dálkového ovládání a k zadávání přístupových práv do autonomních přístupových jednotek ADSP v součinnosti s programem *ADSP Loader*. Po vyvolání příslušné funkce programu se stiskne libovolné tlačítko na dálkovém ovládání a jeho kód je přenesen do počítače, kde je k tomuto kódu přiřazeno jméno uživatele. Po vytvoření seznamu přístupových práv se tento přehraje zpět do paměti personifikátoru. Poté se personifikátor připojí k přístupové jednotce ADSP a seznam je automaticky přenesen do paměti této jednotky. Pomocí personifikátoru lze zadávat přístupová práva do libovolného počtu přístupových jednotek v daném objektu. Personifikátor se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2), ze kterého je také napájen. Jednotlivé akce jsou doprovázeny optickou signalizací pomocí LED umístěných na čelní straně personifikátoru.

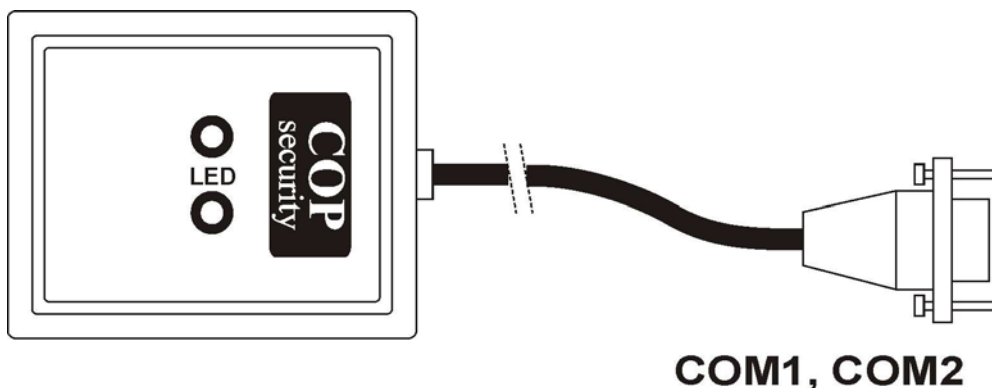

Programové vybavení *ADSP Loader*:

Program pracuje v prostředí MS Windows 98, 2000, NT, XP a VISTA. Instaluje se z příloženého CD na pevný disk počítače (standardně do adresáře *Program Files*).

Program umožňuje vytvoření seznamu všech osob v objektu s přidělenými kartami a vytvoření seznamů přístupových práv do jednotlivých objektů. Pomocí programu lze rovněž pro každý objekt nastavit dobu sepnutí relé (otevření zámku).

Podrobnosti o programu *ADSP Loader* naleznete v příslušném návodu k použití který je součástí instalačního CD.

Technické údaje:

Napájení:	ze sériového portu RS232
Typ přenosu:	sériový RS232
Rozměry:	80x61x35 mm
Provozní teplota:	0 až 40 °C

