


Jednotka SN-01RX - přijímač dálkového ovládání

Čtyřkanálový přijímač slouží k žádosti o povolení průchodu. Po stisknutí tlačítka dálkového ovládání (dále jen DO) systém přečte jeho kódové číslo a vyhodnotí žádost o průchod kontrolovaným místem. Přijímač je určen pro jedno až čtyřtlačítková DO.

Legenda:


DM výstup kódu DM
GND zem
+11V napájení 11V DC

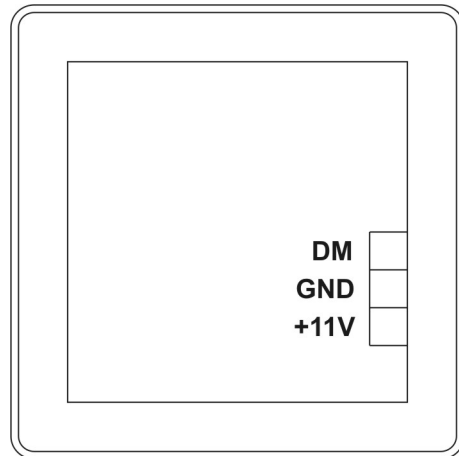


Funkce přepínače SW1:

Přepínač slouží k aktivaci kanálů, které odpovídají jednotlivým tlačítkům na DO. Každý kanál je aktivován příslušným pinem v poloze „ON“. U každého snímače může být aktivováno více kanálů. Tlačítka odpovídající neaktivním kanálům (piny přepínače v poloze „OFF“) jsou snímačem ignorována. V systému je každé DO identifikováno pouze jedním unikátním kódem bez ohledu na to, které tlačítko bylo stisknuto.


Čísla tlačítek (kanálů) u jednotlivých typů DO:

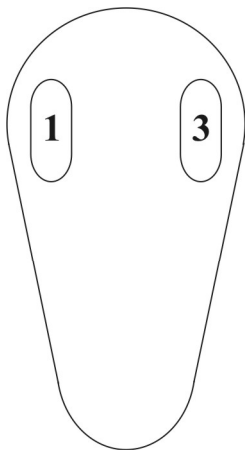

TXKEY 2

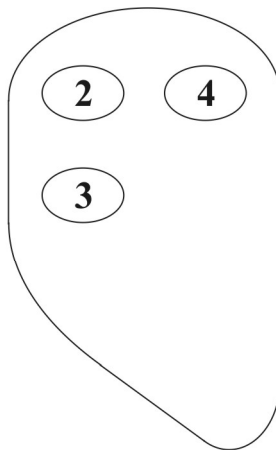

TXKEY 3

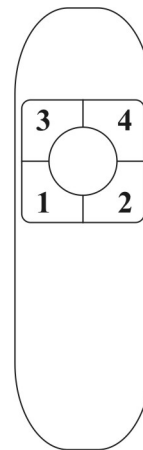

TXKEY 4

Technické údaje:

Napájení:	10-14V DC
Příkon:	300 mW při 12V
Typ přenosu:	sériový TTL
Rozměry:	78x78x50 mm
Provozní teplota:	-25 až 75 °C