


Jednotka SN-05VF - snímač bezkontaktních karet

Slouží k žádosti o povolení průchodu. Po přiložení karty ke snímači systém přečte její kódové číslo a vyhodnotí žádost o průchod kontrolovaným místem. Snímač je vybaven dvoubarevnou LED diodou (zelená/červená), která indikuje okamžitý stav systému. Oranžová (přerušovaná zelená) - připravenost systému, zelená - průchod povolen, červená - průchod nepovolen. Jednotlivé akce jsou provázány akustickou signalizací.

Legenda:

| | |
|-------|-----------------------|
| LED-G | LED dioda zelená |
| LED-R | LED dioda červená |
| PI | akustická signalizace |
| DM | výstup kódu DM |
| GND | zem |
| +11V | napájení 11V DC |

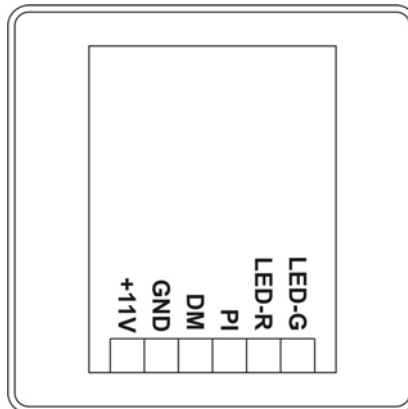

Technické údaje:

| | |
|-------------------|----------------|
| Napájení: | 10-14V DC |
| Příkon: | 600 mW při 12V |
| Typ přenosu: | sériový TTL |
| Rozměry: | 92x81x25 mm |
| Provozní teplota: | -25 až 50 °C |